


Видеодомофон DS-KH6320-LE1(B)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

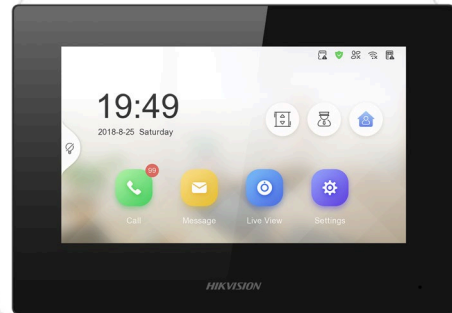

Основная информация

- Видеодомофон DS-KH6320-LE1(B) является IP-видеодомофоном.
- Удобный пользовательский интерфейс.
- 7" цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600.
- PoE.
- Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени.



Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	32 МБ
Память	128 МБ
Процессор	Встроенный процессор
Параметры дисплея	
Размер экрана	7"
Управление	Сенсорный экран
Тип	TFT LCD-экран
Разрешение	1024 × 600
Параметры видео	
Объектив	/
Разрешение	/
Угол обзора	/
WDR	/
Стандарт видеосжатия	/
Фокусное расстояние	/
Параметры аудио	
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Количество событий	200
Количество уведомлений	16
Емкость привязанного дополнительного видеодомофона	5
Параметры сети	
Протокол связи	TCP / IP, RTSP
Проводная сеть	Поддерживается
Стандарт Wi-Fi	/
Bluetooth	/
Стандарт 3G / 4G	/
Zigbee	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	8
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10 / 100 М
Тампер	/
RS-485	/
USB	/
TF-карта	/
Тревожный выход	/

Интерфейсы устройства	
Интерфейс питания	1
Основное	
Кнопка	/
Установка	Врезная установка, установка на стену, установка на стол
Индикатор	/
Уровень защиты	/
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	200 × 140 × 15.1 мм (7.87 × 5.51 × 0.59")
Батарея	/
Питание	IEEE802.3af, стандартный PoE DC 12 В
Условия эксплуатации	В помещении
Потребляемая мощность	≤ 8 Вт
Масса	Без упаковки: 325 г С упаковкой: 649 г
Язык	Греческий, английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, турецкий, вьетнамский, арабский, чешский, венгерский, нидерландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский

Доступные модели


DS-KH6320-LE1(B)

Интерфейсы

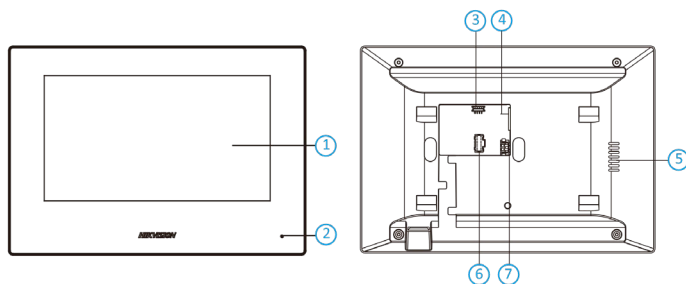

№	Описание	№	Описание
1	Экран	5	Динамик
2	Микрофон	6	Тревожный разъем
3	Служебный порт	7	Питание
4	Сетевой интерфейс		

Размеры (ед. изм.: мм)

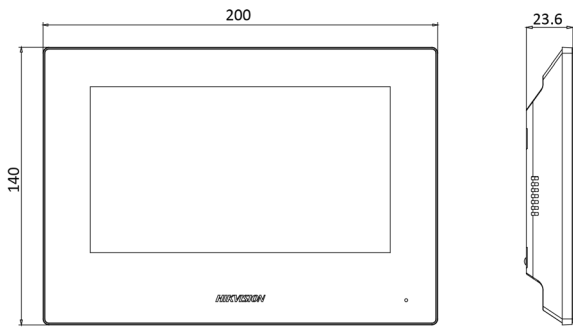

Unit:mm

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.