



Турникет-трипод Securex TA-01

Турникет-трипод TA-01 от Securex отличается компактной конструкцией.

Корпус турникета изготовлен из нержавеющей стали SUS304, что обеспечивает его долговечность. Securex TA-01 занимает меньше места по сравнению с другими типами изделий, что позволяет экономить пространство на объекте.

Турникет-трипод очень прост в установке для большинства типов помещений и открытых площадок, таких как школы, музеи, заводы, спортивные залы и многих других объектов.




Система контроля
доступа



Планка
"Антипаника"



Двунаправленный




Разблокировка
ключом безопасности

Ключевые особенности


Защитный диск

Назначение защитного диска — защита устройства от пыли, коррозионно-активного водяного пара или брызг воды, что повышает долговечность устройства и снижает частоту технического обслуживания.



Светодиодный индикатор

В зоне аутентификации личности имеется встроенный светодиодный индикатор. Зеленый индикатор означает, что проход разрешен, а красный — проход запрещен.



Нагрузка на планку

Планки из нержавеющей стали с диаметром стержня 38 мм. Он обеспечивает максимальную нагрузку 40 кг в вертикальном направлении на конце планки.



Защита

Корпус из нержавеющей стали SUS304 обеспечивает устройству хорошую защиту от коррозии. Сертифицировано по испытанию на солевое распыление в течение 72 часов.

Влагозащита

Пройдено лабораторное тестирование, эквивалентное уровню защиты IPX4.

Легко настраивается.



Простая конструкция и легкий доступ к устройству, потребляющему очень мало энергии.

Технические характеристики

Модель	Securex TA-01
Визуальный индикатор	Зеленый свет = проход разрешен Красный свет = проход запрещен
Звуковой индикатор	Внутренний
Количество линий прохода	Одна
Ширина линии прохода	550 мм
Тип движения барьера	Вращающийся
Материал крышки	Нержавеющая сталь SUS304
Варианты крышки Методы аутентификации	Упрощенные варианты крепления под корпусом: сканер отпечатков пальцев/RFID.
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304 (толщина = 1,2 мм)
Цвет корпуса	Серебристо-серый
Материал тумбы турникета	Нержавеющая сталь SUS304
Связь с материнской платой	Порт пожарной сигнализации (реле)*1, порт RS485*1
Контроллер	C3-200 Pro Plus и InBio260 Pro Plus (рекомендуются, приобретается отдельно)
Считыватели	Встраиваемый RFID-считыватель: серии ProID, KR (поддерживаемые модели, приобретается отдельно).
Скорость потока	RFID: 25 чел. в минуту Отпечатки пальцев: 20 чел. в минуту
Площадь основания (мм*мм)	100*420 (мм)
Ширина барьера	500 мм
Возможные аксессуары	Беспроводной пульт дистанционного управления, проводной пульт дистанционного управления, считыватель QR-кодов

Источник питания	110 В / 220 В переменного тока при частоте 50–60 Гц, 12 В постоянного тока
Номинальная мощность	10 ВА (в режиме ожидания) 40 ВА (в рабочем режиме)
Сигнал "Пожар"	Сухой контакт
Уровень шума	Менее 65 дБ
МСВФ	2 миллиона
Вес	Вес брутто (25 кг) Вес нетто (20 кг)
Габариты	780*750*1000 мм (Д*Ш*В)
Рабочая температура	От 20°C до 70°C
Рабочая влажность	От 0% до 85% относительной влажности (без конденсации)
Сертификаты	EAC, CE, FCC, UKCA, ISO 9001
Степень защиты от проникновения влаги и пыли	IPX4
Поддерживаемое программное обеспечение	ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (зависит от установленного контроллера доступа)
Поставка	В собранном виде
Условия эксплуатации	Внутри/снаружи помещений (при наличии укрытия)
Подготовка площадки	Ровный и ровный готовый пол
Габариты с упаковкой	380*520*1100 мм (Д*Ш*В)
Уровень безопасности	Средний
Упаковочный материал	Картон (стандартный), деревянный (опционально)

Размеры (мм)

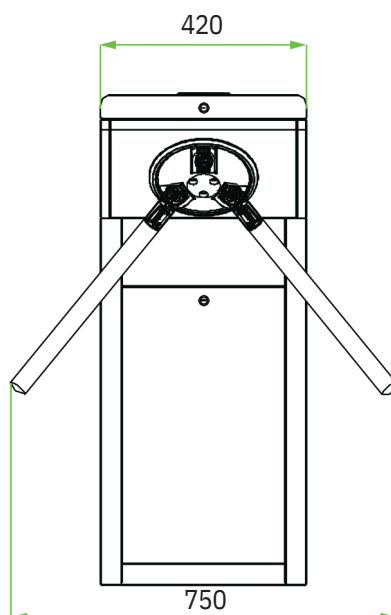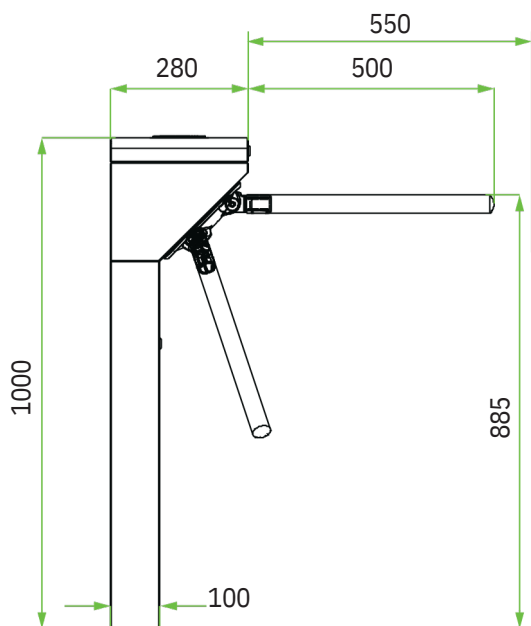

Применение



Школы



Музеи



Фабрики



Залы



Контакты:



Республика Беларусь, Минский район,
Боровлянский с/с, 103/3-7,
в районе д. Дроздово.



securex@it-d.by



+375 (44) 576-56-64
+375 (17) 512-07-50



www.securex.by