

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Подвесной кронштейн

**DS-1271ZJ-110**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

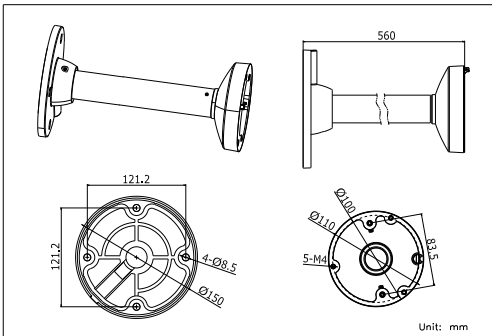
# DS-1271ZJ-110



## Общая информация

- Алюминиевый сплав
- Установка в помещении и на улице
- Удобное подключение камеры
- Улучшенный дизайн влагозащиты

## Размеры



## Внимание

- Кронштейн должен быть установлен на плоскую поверхность стены
- Стена, на которую устанавливается кронштейн, должна выдерживать вес предполагаемой камеры и аксессуаров в трехкратном размере
- Максимальная грузоподъемность кронштейна – 4,5кг







## Спецификации

Модель	DS-1271ZJ-110
Описание	Подвесной кронштейн
Цвет	Белый Ник
Назначение	Купольные камеры
Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	Ø 150 × 560мм
Вес (нетто)	1,27кг

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Схема монтажа

<p>1) Выберите подходящую стену для установки основания и протяните кабель</p>	<p>2) Соедините балку и адаптер. Протяните кабель и закрутите</p>
	
<p>3) Завершите установку адаптера и основания</p>	<p>4) Снимите нижний купол, внутренний модуль и прокладку</p>
	
<p>5) Протяните кабель и зафиксируйте внутренний модуль с адаптером</p>	<p>6) Настройте угол обзора камеры</p>
	
<p>7) Установите прокладку, нижний купол и внутренний модуль. Закрепите их.</p>	<p>8) Установка завершена</p>
